Opis techniczny

INTRATA O12HRUA TS25BL R20I FS

Opis

- Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami.
- Siedzisko UPH:

  Szkielet wykonany jest z 7-warstwowej sklejki o grubości 10.5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg/m3 oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg/m3. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki.
- Oparcie UPH:

  Szkielet wykonany jest z 6-warstwowej sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianka ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg/m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP).
- Podłokietniki R20I:

  Podłokietniki z regulacja wysokości wykonane z włókna szklanego , wzmocnione poliamidem (PA+GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników:

  - wysokość 80 mm (góra/dół)

  - szerokość 40 mm (regulacja na boki)

  - głębokość nakładki 60 mm (przód/tył)
- Podstawa TS25:

  Pięcioramienna, czarna, poliamidowa, fi 710 mm
- Kółka SH:

  Kółka obciążeniowe do powierzchni miękkich SH jako standard, fi 50 mm.

Wymiary

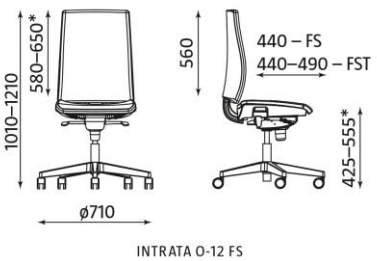

Podstawowe wymiary:

- Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1010-1210 mm
- Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425-555 mm
- Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580-650 mm
- Szerokość siedziska: 480 mm
- Głębokość siedziska: 440 mm
- Wysokość zagłówka: 180-240 mm

Właściwości użytkowe

www.meble.net

Mechanizm synchroniczny FS – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem
- kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach
- regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika)
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady
- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

Certyfikaty

- Certyfikat bezpieczeństwa: EN 1335
- Znak GS
- Raport oceny ergonomicznej
- Atest wytrzymałościowy

Gwarancja

- 5 lata gwarancji na produkt

www.meblo.net